

Besonderheiten Einraddisziplinen

Radgröße

- Maximalgröße: 24 Zoll (d.h. Außendurchmesser des Reifens max. 618 mm)
- Gleiches Einrad für beide Wettbewerbe


Sicherheitsausrüstung

Turnschuhe und Helm. Ferner wird das Tragen folgender Schutzkleidung empfohlen: Knieschoner und (Fahrrad-)Handschuhe.

400 m

Am Start steht eine Startstange zur Verfügung (kein fliegender Start). Die 400 m werden auf der Tartanfläche im Stadion gefahren. Bei Abstieg während der Fahrt ist kein Wiederaufstieg zulässig.

IUF-Slalom

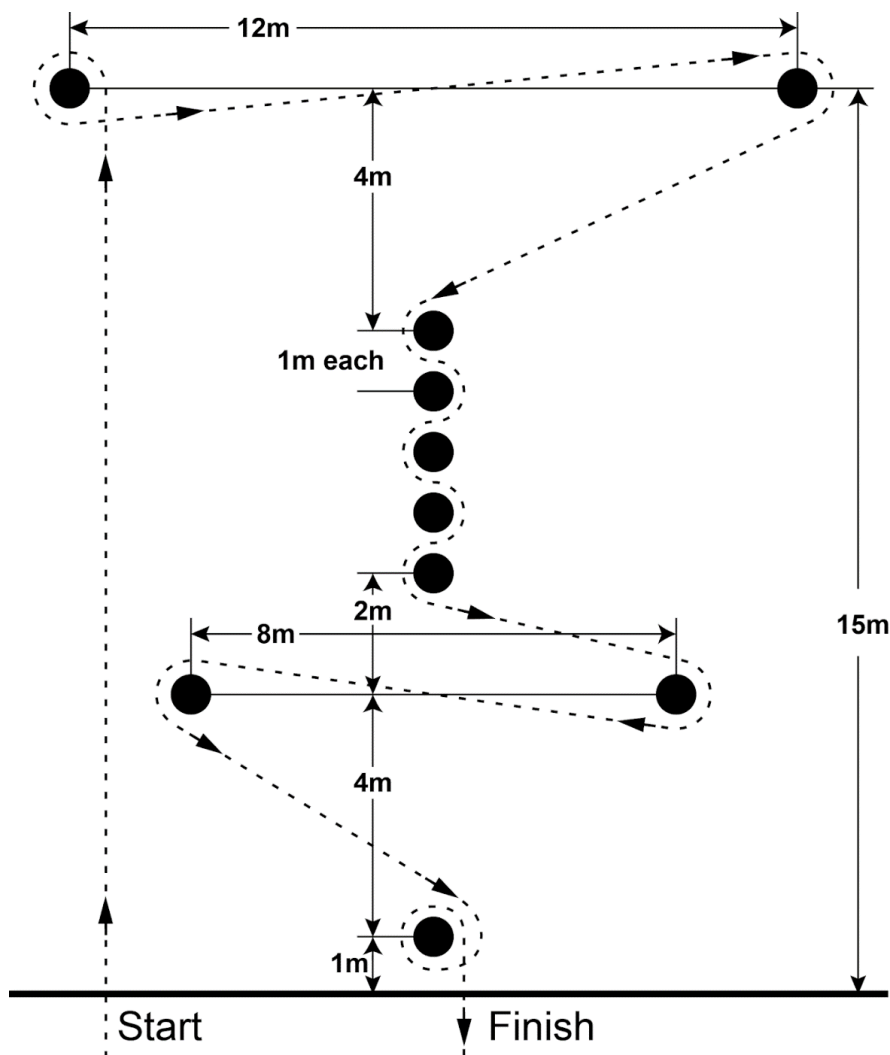

Die zehn Pylonen sind ohne Abstieg vom Einrad in der richtigen Reihenfolge und Richtung zu umfahren. Am Start steht eine Startstange zur Verfügung (kein fliegender Start). Die Pylonen dürfen berührt, aber nicht umgestoßen werden. Fährt ein Sportler in falscher Richtung um eine Pylone, so kann er die Passage wiederholen, während jedoch die Stoppuhr weiterläuft. Die Pylonen haben eine Standfläche von 30 x 30 cm und sind 50 cm hoch.